4,0mx3,0m Dış Duvarlar	Kalınlık(cm)	Hatıl	Isı Yalıtımı	U Değerleri (W/m²K)	*Duvar Ağırlık (m²)	Tutar(TL/m²)
1-)Gazbeton Blok	22,5	-	-	0,44	111,8	74,18
2-)Yatay Delikli Tuğla	19,0	-	√	0,44	221,6	98,42
3-)Bimsbeton	15,0	-	√	0,42	170,8	89,77

*Duvar ağırlığı hesaplamalarına sıva ve ısı yalıtımı katmanlarının ağırlıklıkları dahil edilmiştir.

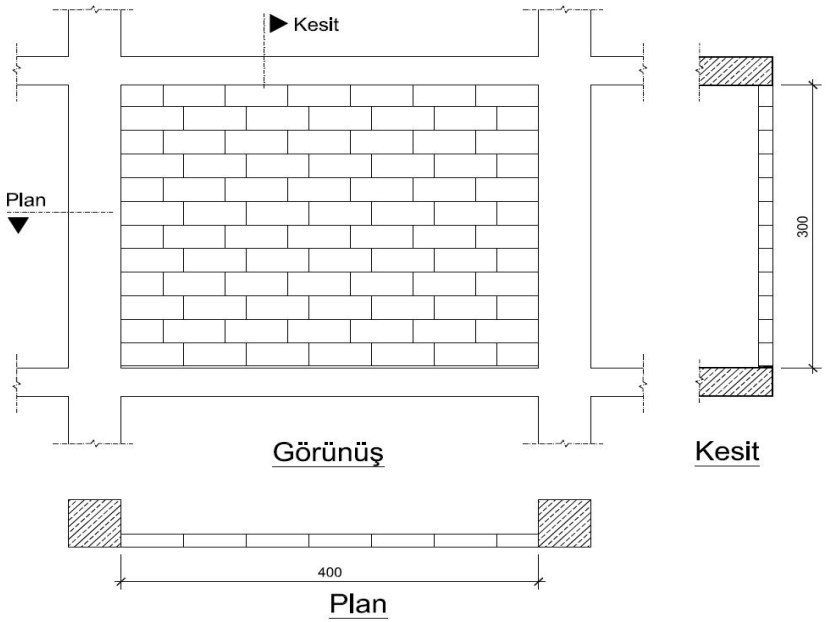

DIŞ DUVAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : 4,0x3,0 m DOLGU DIŞ DUVAR
POZ NO : Y.18.110/01C011 Gazbeton Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 22,5 cm kalınlığındaki donatısız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/01C011	22,5 cm kalınlıkta donatısız gazbeton duvar bloğu	m²	1,03	31,50	32,45
04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	4,95	0,32	1,59
1.013	Duvar Ustası	sa	0,75	9,87	7,41
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,75	7,18	5,39
–	Nakliye (İstanbul Anadolu Yakası)	m³	0,225	6,00	1,35
				ARA TOPLAM :	**48,19**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 10mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (iç duvar yüzeyi)	m²	1	9,99	9,99
–	Gazbeton duvarlara hafif dış cephe sıvası yapılması (12mm kalınlığında iki kat)	m²	1	16,00	16,00
				TOPLAM TUTAR :	**74,18**

Projesine göre donatısız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : 3,0x4,0 m DOLGU DIŞ DUVAR
POZ NO : Y.18.001/C15 Tuğla İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 19 cm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.016/C02	(190x190x135 mm) yatay delikli tuğla (nakliye dahil)	ad	36	0,45	16,20
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,027	105,18	2,84
1.013	Duvar Ustası	sa	0,67	9,87	6,62
1.501	Düz İşçi (yapılması)	sa	1,24	7,18	8,91
				ARA TOPLAM :	**34,64**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (iç duvar yüzeyi)	m²	1	13,29	13,29
19.055/054Y	6cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min 120kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine yalıtım sıvası yapılması	m²	1	50,49	50,49
				TOPLAM TUTAR :	**98,42**

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : 3,0x4,0 m DOLGU DIŞ DUVAR
POZ NO : Y.18.110/20C04 Bimsbeton İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/820C4	15 cm kalınlığında taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	ad	13	1,00	13,00
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,014	105,18	1,48
1.013	Duvar Ustası	sa	0,67	9,87	6,62
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,67	7,18	4,82
				ARA TOPLAM :	**25,99**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (iç duvar yüzeyi)	m²	1	13,29	13,29
19.055/054Y	6cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min 120kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine yalıtım sıvası yapılması	m²	1	50,49	50,49
				TOPLAM TUTAR :	**89,77**

Projesine göre taşıyıcı olamayan bimsbeton duvar blokları ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

4,0mx3,0m İç Duvarlar	Kalınlık(cm)	Hatıl	*Duvar Ağırlık (m²)	Tutar(TL/m²)
1-)Gazbeton Blok	13,5	-	73,77	52,68
2-)Yatay Delikli Tuğla	13,5	-	163,9	55,31
3-)Bimsbeton	13,5	-	158,3	51,24

*Duvar ağırlığı hesaplamalarına sıva katmanlarının ağırlıklıkları dahil edilmiştir.

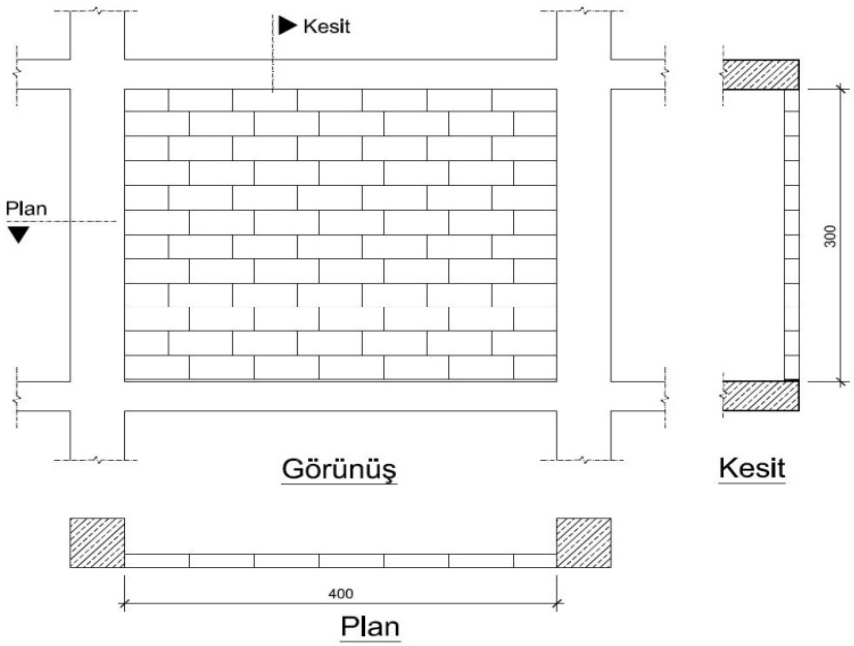

İÇ DUVAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : 3,0x4,0m DOLGU İÇ DUVAR
POZ NO : Y.18.110/01C06 Gazbeton Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 13,5 cm kalınlığındaki donatısız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/01C06	13,5 cm kalınlıkta donatısız gazbeton duvar bloğu (%3 fire dahildir)	m²	1,03	18,90	19,47
04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	2,97	0,32	0,96
1.013	Duvar Ustası	sa	0,66	9,87	6,52
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,66	7,18	4,74
–	Nakliye (İstanbul Anadolu Yakası)	m³	0,135	6,00	0,81
				ARA TOPLAM :	**32,50**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 10mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (çift yüz)	m²	2	10,09	20,18
				TOPLAM TUTAR :	**52,68**

Projesine göre donatısız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **3,0x4,0m DOLGU İÇ DUVAR**
POZ NO : Y.18.001/C14 Tuğla İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 13,5 cm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.016/C02	(190x135x190 mm) yatay delikli tuğla (nakliye dahil)	ad	26	0,45	11,70
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,016	105,18	1,69
1.013	Duvar Ustası	sa	0,63	9,87	6,22
1.501	Düz İşçi (yapılması)	sa	1,26	7,18	9,05
				ARA TOPLAM :	**28,73**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (çift yüz)	m²	2	13,29	26,58
				TOPLAM TUTAR :	**55,31**

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : 3,0x4,0m DOLGU İÇ DUVAR
POZ NO : Y.18.110/20C03 Bimsbeton İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/820C3	13,5 cm kalınlığında taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	ad	13	0,92	11,96
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,013	105,18	1,37
1.013	Duvar Ustası	sa	0,66	9,87	6,52
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,66	7,18	4,74
				ARA TOPLAM :	**24,66**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (çift yüz)	m²	2	13,29	26,58
				TOPLAM TUTAR :	**51,24**

Projesine göre taşıyıcı olamayan bimsbeton duvar blokları ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

10mx4,5m Dış Duvarlar	Kalınlık(cm)	Hatıl	Isı Yalıtımı	U Değerleri (W/m²K)	*Duvar Ağırlık (m²)	Tutar(TL/m²)
1-)Gazbeton Blok	22,5	√	√	0,44	151,47	82,60
2-)Yatay Delikli Tuğla	19,0	√	√	0,44	258,89	112,05
3-)Bimsbeton	19,0	√	√	0,42	245,688	106,57

*Duvar ağırlığı hesaplamalarına hatıl, sıva ve ısı yalıtımı katmanlarının ağırlıklıkları dahil edilmiştir.

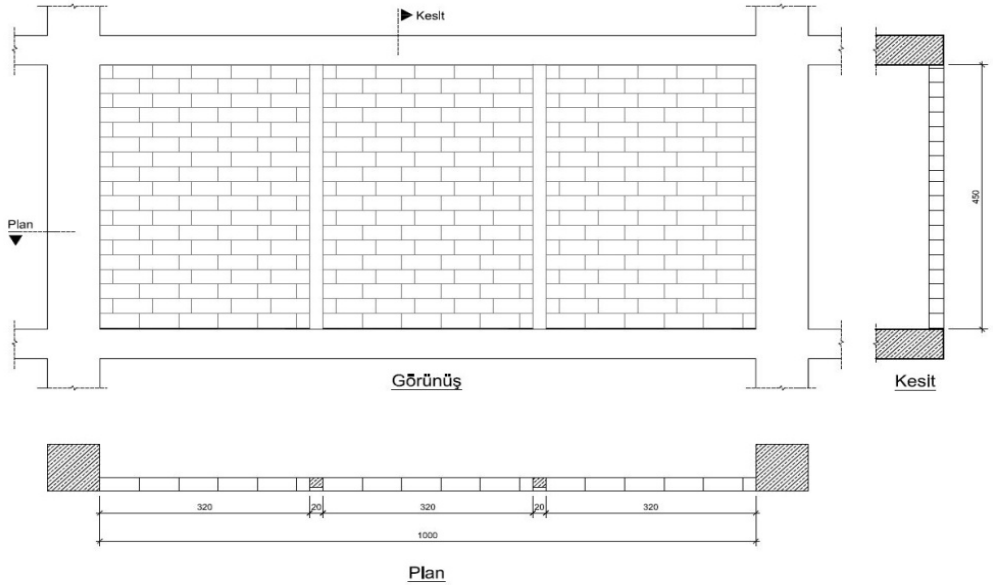

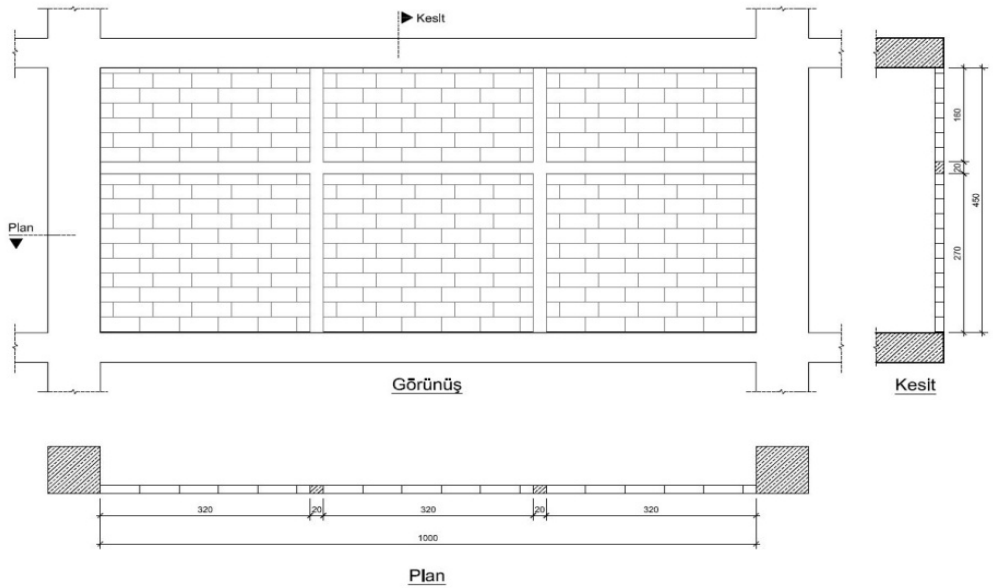

DIŞ DUVAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : 10x4,5 m DOLGU DIŞ DUVAR
POZ NO : Y.18.110/01C011 Gazbeton Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 22,5 cm kalınlığındaki donatısız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/01C011	22,5 cm kalınlıkta donatısız gazbeton duvar bloğu (%3 fire dahildir)	m²	1,03	31,50	32,45
04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	4,95	0,32	1,59
1.013	Duvar Ustası	sa	0,75	9,87	7,41
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,75	7,18	5,39
–	Nakliye (İstanbul Anadolu Yakası)	m³	0,225	6,00	1,35
				ARA TOPLAM :	**48,19**
	Hatıl Yapılması				
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,113	29,59	3,35
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,001	2.443,20	2,37
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,007	149,45	0,99
				ARA TOPLAM :	**6,71**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 10mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (iç duvar yüzeyi)	m²	1	9,99	9,99
–	6cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası(min 150kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine yalıtım sıvası yapılması	m²	0,04	58,64	2,35
–	Gazbeton duvarlara hafif dış cephe sıvası yapılması (12mm kalınlığında iki kat)	m²	0,96	16,00	15,36
				TOPLAM TUTAR :	**82,60**

Projesine göre donatısız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **10x4,5 m DOLGU DIŞ DUVAR**
POZ NO : Y.18.001/C15 Tuğla İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 19 cm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.016/C02	(190x190x135 mm) yatay delikli tuğla (nakliye dahil)	ad	36	0,45	16,20
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,027	105,18	2,84
1.013	Duvar Ustası	sa	0,67	9,87	6,62
1.501	Düz İşçi (yapılması)	sa	1,24	7,18	8,91
				ARA TOPLAM :	**34,64**
	Hatıl Yapılması				
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,207	29,59	6,13
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,002	2.443,20	5,10
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,016	149,45	2,40
				ARA TOPLAM :	**13,63**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (iç duvar yüzeyi)	m²	1	13,29	13,29
19.055/054Y	6cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min 120kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine yalıtım sıvası yapılması	m²	1	50,49	50,49
				TOPLAM TUTAR :	**112,05**

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : 10x4,5 m DOLGU DIŞ DUVAR
POZ NO : Y.18.110/20C06 Bimsbeton İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/820C6	19 cm kalınlığında taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	ad	13	1,16	15,08
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,018	105,18	1,90
1.013	Duvar Ustası	sa	0,71	9,87	7,01
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,71	7,18	5,10
				ARA TOPLAM :	**29,16**
	Hatıl Yapılması				
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,207	29,59	6,13
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,002	2.443,20	5,10
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,016	149,45	2,40
				ARA TOPLAM :	**13,63**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (iç duvar yüzeyi)	m²	1	13,29	13,29
19.055/054Y	6cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min 120kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine yalıtım sıvası yapılması	m²	1	50,49	50,49
				TOPLAM TUTAR :	**106,57**

Projesine göre taşıyıcı olamayan bimsbeton duvar blokları ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI :
POZ NO : Su, ısı, ses yalıtımı
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 6cm kalınlıkta GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI (min 150kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ISI YALITIMI ve üzerine yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
4.031	Su	m³	0,0025	6,88	0,02
---	Çelik Vidalı Dübel	ad	5,00	0,50	2,50
04.479	Sıva Filesi	m²	1,10	1,80	1,98
04.480	Isı Yalıtım Levhası Yapıştırıcısı	kg	5,00	1,05	5,25
04.481	Isı Yalıtım Sıvası(1.kat)	kg	6,00	1,05	6,30
04.481	Isı Yalıtım Sıvası(2.kat)	kg	4,20	0,70	2,94
---	Gazbeton Isı Yalıtım Levhası (%5 Fire Dahil)	m²	1,05	16,50	17,33
01.501	Düz İşçi (İşyeri yükleme, yatay ve düşey taşıma/boşaltma)	sa	0,65	7,19	4,68
01.010	Yalıtım Ustası	sa	1,3	9,88	12,84
01.210	Yalıtım Usta Yardımcısı	sa	0,65	7,38	4,80
				TOPLAM TUTAR :	**58,64**

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI :

POZ NO : 19.055/054Y Su, ısı, ses yalıtımı

ÖLÇÜ BİRİMİ : m²

ANALİZİN TANIMI : 6cm kalınlıkta TAŞYÜNÜ levhalar (min 120kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ISI YALITIMI ve üzerine yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
4.031	Su	m³	0,0025	6,88	0,02
4.274/2A1	Çelik Çivili Isı Yalıtım Dübeli	ad	6,00	0,50	3,00
04.479	Sıva Filesi	m²	1,10	1,80	1,98
04.480	Isı Yalıtım Levhası Yapıştırıcısı	kg	4,00	0,41	1,65
04.481	Isı Yalıtım Sıvası	kg	5,00	0,55	2,75
04.734/B16d	Taşyünü Levha (%5 Fire Dahil)	m²	1,05	17,88	18,77
01.501	Düz İşçi (İşyeri yükleme, yatay ve düşey taşıma/boşaltma)	sa	0,65	7,19	4,68
01.010	Yalıtım Ustası	sa	1,3	9,88	12,84
01.210	Yalıtım Usta Yardımcısı	sa	0,65	7,38	4,80
				TOPLAM TUTAR :	**50,49**

10mx4,5m İç Duvarlar	Kalınlık(cm)	Hatıl	*Duvar Ağırlık (m²)	Tutar(TL/m²)
1-)Gazbeton Blok	13,5	√	100,19	63,88
2-)Yatay Delikli Tuğla	13,5	√	190,32	66,51
3-)Bimsbeton	13,5	√	184,72	62,44

*Duvar ağırlığı hesaplamalarına hatıl ve sıva katmanlarının ağırlıklıkları dahil edilmiştir.

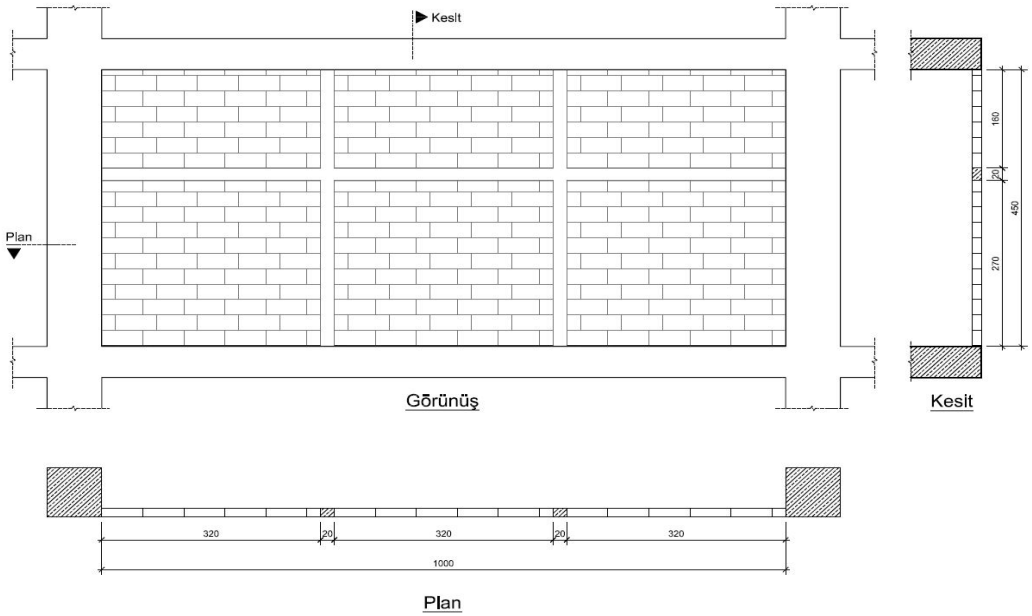

İÇ DUVAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **10x4,5 m DOLGU İÇ DUVAR**
POZ NO : Y.18.110/01C06 Gazbeton Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 13,5 cm kalınlığındaki donatısız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/01C06	13,5 cm kalınlıkta donatısız gazbeton duvar bloğu (%3 fire dahildir)	m²	1,03	18,90	19,47
04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	2,97	0,32	0,96
1.013	Duvar Ustası	sa	0,66	9,87	6,52
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,66	7,18	4,74
–	Nakliye (İstanbul Anadolu Yakası)	m³	0,135	6,00	0,81
				ARA TOPLAM :	**32,50**
	Hatıl Yapılması				
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,156	29,59	4,62
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,002	2.443,20	4,92
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,011	149,45	1,66
				ARA TOPLAM :	**11,20**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 10mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (çift yüz)	m²	2	10,09	20,18
				TOPLAM TUTAR :	**63,88**

Projesine göre donatısız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **10x4,5 m DOLGU İÇ DUVAR**
POZ NO : Y.18.001/C14 Tuğla İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 13,5 cm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.016/C02	(190x135x190 mm) yatay delikli tuğla (nakliye dahil)	ad	26	0,45	11,70
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,016	105,18	1,69
1.013	Duvar Ustası	sa	0,63	9,87	6,22
1.501	Düz İşçi (yapılması)	sa	1,26	7,18	9,05
				ARA TOPLAM :	**28,73**
	Hatıl Yapılması				
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,156	29,59	4,62
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,002	2.443,20	4,92
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,011	149,45	1,66
				ARA TOPLAM :	**11,20**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (çift yüz)	m²	2	13,29	26,58
				TOPLAM TUTAR :	**66,51**

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **10x4,5 m DOLGU İÇ DUVAR**
POZ NO : Y.18.110/20C03 Bimsbeton İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/820C3	13,5 cm kalınlığında taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	ad	13	0,92	11,96
4.031	Su	m³	0,01	6,88	0,07
10.041/A1(Y)	Kireç harcı S-KK70	m³	0,013	105,18	1,37
1.013	Duvar Ustası	sa	0,66	9,87	6,52
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,66	7,18	4,74
				ARA TOPLAM :	**24,66**
	Hatıl Yapılması				
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,156	29,59	4,62
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,002	2.443,20	4,92
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,011	149,45	1,66
				ARA TOPLAM :	**11,20**
27.5302	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (çift yüz)	m²	2	13,29	26,58
				TOPLAM TUTAR :	**62,44**

Projesine göre taşıyıcı olamayan bimsbeton duvar blokları ile çimeto-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Döşeme Yapılması	Kalınlık(cm)	Duvar Ağırlık (m²)	Tutar(TL/m²)
1-)Donatılı gazbeton	20,0	135,62	98,45
2-)Gazbeton asmolen	22,5	475	140,83
3-)Tuğla asmolen	22,5	544,00	130,12
4-)Bimsbeton asmolen	22,0	524,14	126,55

DÖŞEME BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **DONATILI DÖŞEME PLAĞI İLE DÖŞEME YAPILMASI**
POZ NO : Y.18.110/04E15 Gazbeton Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 20 cm kalınlığındaki donatılı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 12602)

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/04E05	20 cm kalınlıkta donatılı gazbeton döşeme elemanı (%3 fire dahildir)	m²	1,03	68,00	70,04
10.005(Y1)	300 kg çimento dozlu harç	m³	0,006	210,45	1,27
03.638/1(Y)	Mobil Vinç (60 Ton, 240 HP)	sa	0,026	269,86	7,02
1.013	Duvar Ustası	sa	0,38	23,44	8,91
1.501	Düz İşçi (işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	0,38	15,63	5,94
–	Nakliye (İstanbul Anadolu Yakası)	m³	0,20	8,20	1,64
4.254	Derz ve montaj demirleri (beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12mm) - betonarme kiriş üzerine montaj	kg	2,42	1,50	3,63
				TOPLAM TUTAR :	**98,45**

Projesine göre donatılı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. Ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **ASMOLEN DÖŞEME YAPILMASI**
POZ NO : Y.18.110/2C04Y Gazbeton Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 22,5cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.749/2C04	22,5cm Yükseklikte Gazbeton Asmolen Bloğu	m²	1,05	33,60	35,28
–	Nakliye (İstanbul Anadolu Yakası)	m³	0,225	6,00	1,35
01501	Düz İşçi (inşaat işçisi - işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	1,1	7,18	7,90
01013	Duvar Ustası	sa	0,55	9,87	5,43
				ARA TOPLAM :	**49,96**
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	1,000	29,59	29,59
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,014	2.443,20	34,21
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,181	149,45	27,07
				ARA TOPLAM :	**90,87**
				TOPLAM TUTAR :	**140,83**

Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. Ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **ASMOLEN DÖŞEME YAPILMASI**
POZ NO : Y.18.001/R02Y Tuğla Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 22,5cm yüksekliğindeki asmolen dolgu tuğlası ile asmolen döşeme yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.016/R02	225x200x400 Asmolen Dolgu Tuğlası	ad	13,125	1,76	23,10
01501	Düz İşçi (inşaat işçisi - işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	1,1	7,18	7,90
01013	Duvar Ustası	sa	0,55	9,87	5,43
				ARA TOPLAM :	**36,43**
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	1,000	29,59	29,59
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,014	2.443,20	34,21
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,200	149,45	29,89
				ARA TOPLAM :	**93,69**
				TOPLAM TUTAR :	**130,12**

Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. Ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

SERBEST PİYASA FİYATLARI İLE HAZIRLANAN, ÇŞB İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT ANALİZİ

PROJE ADI : **ASMOLEN DÖŞEME YAPILMASI**
POZ NO : Y.18.110/22C3Y Bimsbeton Ürünlerle İnşaat İşleri
ÖLÇÜ BİRİMİ : m²
ANALİZİN TANIMI : 22 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması

POZ NO	TANIM	BİRİM	MİKTAR	RAYİÇ	BİRİM FİYAT (TL/m²)
04.016/R02	22cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen bloğu	m2	1,05	18,38	19,29
01501	Düz İşçi (inşaat işçisi - işyeri yatay, düşey taşıma, boşaltma)	sa	1,12	7,18	8,04
01013	Duvar Ustası	sa	0,56	9,87	5,53
				ARA TOPLAM :	**32,86**
Y.21.001/03.Y	Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	1,000	29,59	29,59
Y.23.014	Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,014	2.443,20	34,21
Y.16.050/03	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi	m³	0,200	149,45	29,89
				ARA TOPLAM :	**93,69**
				TOPLAM TUTAR :	**126,55**

Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı. Ölçü : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.